


FLAP TBM, RACS, DF & S/B IMPREGNADAS

Se trata de los normales flap sobre los cuales se hace una operación particular de impregnación con una mezcla de resinas que pega una con la otra cada lámina. Esta operación permite obtener una rueda más compacta aumentando notablemente su rendimiento sea tanto, en la duración como en el corte y en el mantenimiento de su perfil durante todo el trabajo. La impregnación no cambia las características principales de los flaps dejando inalteradas las propiedades de elasticidad que los caracterizan.

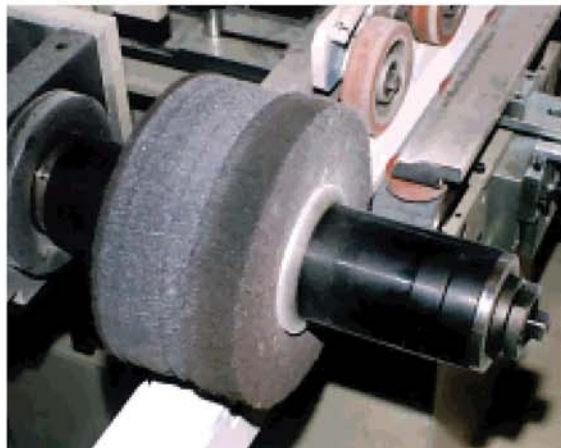

APLICACIONES

MADERA Y BARNIZ

Se utilizan sobre todos los tipos de maderas, chapas, M.D.F. y barnices. Encuentran gran utilización en el lijado de los selladores UV y de los barnices al agua donde los estratos de barniz son más duros y es necesaria una mayor capacidad de corte.

PRODUCCIÓN STÁNDAR		
CODIGO	COLOR	GRANO
ÓXIDO DE ALUMINIO		
TBM/A FINE	Marrón	240
TBM/A VERY FINE STRONG	Marrón	320
S/B A VERY FINE	Rojo moreno	320
CARBURO DE SILICIO		
TBM/S FINE	Gris oscuro	240
TBM/S VERY FINE	Gris oscuro	320
TBM/S SUPER FINE	Gris oscuro	400
TBM/S ULTRA FINE	Gris oscuro	600 - 1000 - 1200
S/B S VERY FINE	Gris oscuro	320
S/B S SUPER FINE	Gris oscuro	400
OTROS MATERIALES		
RACS VERDE	Verde	320
DF/VERDE	Verde	320
DF/NCS	Gris Neutro	320
DF/GREY	Gris	240
DF/NOA	Marrón Neutro	240

DIMENSIONES STÁNDAR	
Ø EXTERIOR	Ø AGUJERO
200	76

DENSIDADES DISPONIBLES	
5	IMP.
8	IMP/O
10	IMP/D

