

## RUEDAS EMBOBINADAS GP-WL (TYCRO-GENERAL PURPOSE)

Las ruedas embobinadas GP-WL (TYCRO-General Purpose) son muelas con estructura cerrada.

Gracias a sus características de compactibilidad y homogeneidad, se perfilan muy fácil y trabajan perfectamente en las situaciones más difíciles y sobre los perfiles más complejos.

### APLICACIONES


#### METAL

Para el satinado de metales, para micro-babas de paneles para circuitos impresos.

#### MADERA Y BARNIZ

Las ruedas, una vez perfiladas, se utilizan para el lijado de madera y barnices de fondo PU o UV en presencia de 2 o más manos, sobre todos tipos de perfiles.

Encuentran larga utilización sobre lijadoras de molduras.

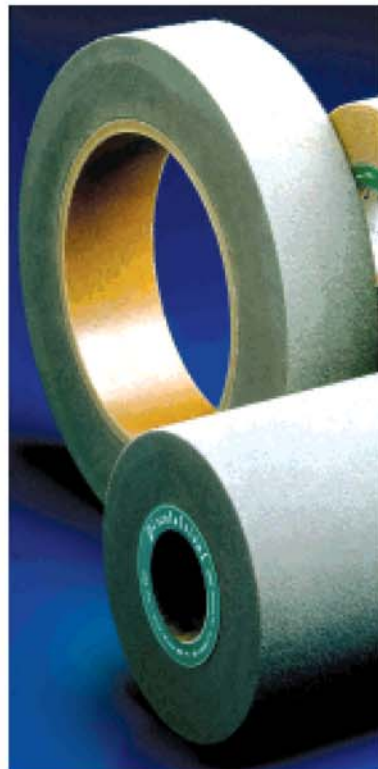

PRODUCCIÓN STÁNDAR			
CODIGO	COLOR	GRANO	DENSIDAD
<b>ÓXIDO DE ALUMINIO</b>			
GP-WL A/MEDIUM	Marrón	120	6
GP-WL A/FINE	Marrón	240	6
GP-WL A/VERY FINE	Marrón	320	6
<b>CARBURO DE SILICIO</b>			
GP-WL S/FINE	Gris oscuro	240	6
GP-WL S/VERY FINE	Gris oscuro	320	6
GP-WL S/SUPER FINE	Gris oscuro	400	6
GP-WL S/ULTRA FINE	Gris oscuro	600	6

DIMENSIONES STÁNDAR	
Ø EXTERIOR	Ø AGUJERO
150	25
200	76
300	127
350	203