


DISCOS TBM

Los discos de TBM son disponibles en toda la amplia gama de "tejidos sin tejer" en los dos tipos de abrasivo, al oxido de aluminio y al carburo de silicio, en varias granulometrías y medidas.

Se ocupan normalmente ensamblados de manera de formar una rueda y se montan sobre maquinas fijas o sobre utensilios portátiles.

Los discos son aptos para acabados de particulares en metal donde hay problemas de tamaño y espacio.

Pueden ser usados en seco o con lubricantes líquidos o sólidos.

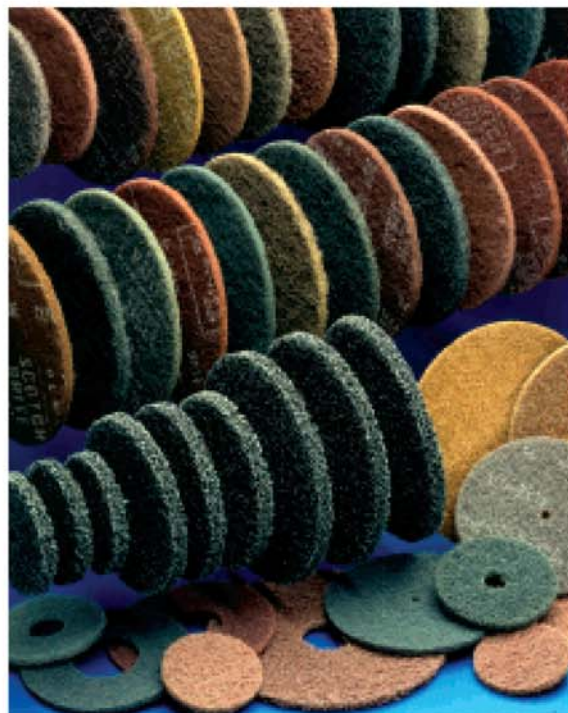

APLICACIONES

METAL

Para el satinado de superficies metálicas en general y piezas perfiladas metálicas y non.

Para el satinado de perfiles en aluminio.

PRODUCCIÓN STÁNDAR ÓXIDO DE ALUMINIO		
GRADOS DISPONIBLES	GRANO	COLOR
A—COARSE	80	Marrón
A—MEDIUM	120	Marrón
A—FINE	240	Marrón
A—VERY FINE SOFT	320	Marrón
A—VERY FINE STRONG	320	Marrón

PRODUCCIÓN STÁNDAR CARBURO DE SILICIO		
GRADOS DISPONIBLES	GRANO	COLOR
S—MEDIUM	120	Gris oscuro
S—FINE	240	Gris oscuro
S—VERY FINE	320	Gris oscuro
S—SUPER FINE	400	Gris oscuro
S—ULTRA FINE	600	Gris oscuro
S—ULTRA FINE SPECIAL	1000	Gris oscuro
S—ULTRA FINE SPECIAL 2	1200	Gris oscuro

DIMENSIONES STÁNDAR	
Ø EXTERIOR	Ø AGUJERO
100	10
120	10
150	10
180	20
200	20
250	20
300	20
350	20
400	20
500	20

Dimensiones distintas de las antes mencionadas están disponibles y producidas sobre pedido.

DISCOS PARA DECAPADO

Están producidos con fibras muy resistentes de nylon con incorporados gránulos abrasivos de grano grueso al carburo de silicio. Se ocupan en simple o acoplados sobre utensilios neumáticos o eléctricos portátiles.

APLICACIONES

Remoción de oxido—calamina—revestimientos (pintura, barniz, aislante, plastificación, etc.)

Pulido de inyectores y extensores de materias plásticas, moldes, botoneras.

Desoxidación y pulido del soldado en lugar de productos ácidos.

DIMENSIONES STÁNDAR	
Ø EXTERIOR	RPM/MIN.
100	3000
150	2000
200	1500