


## ROTOLI TBM

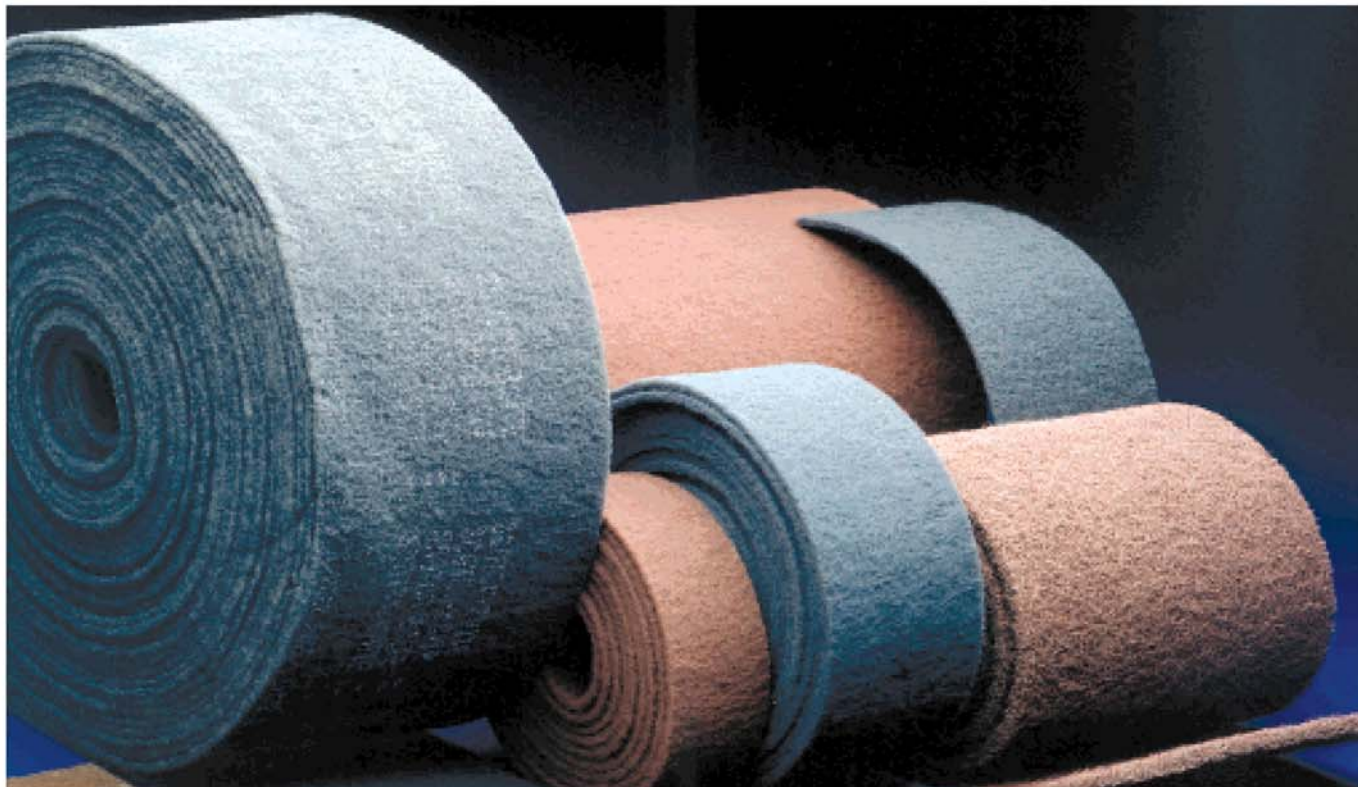

I rotoli in TBM consistono in un supporto in fibre di nylon "tessute non tessute" impregnato uniformemente di granuli abrasivi all'ossido di alluminio o al carburo di silicio, attraverso l'azione legante di resine sintetiche.

Sono disponibili sia nelle dimensioni originali che tagliati a bandelle nelle dimensioni richieste.

### PRODUZIONE STANDARD OSSIDO DI ALLUMINIO

GRADI DISPONIBILI	GRANA	COLORE	DIMENSIONI	
			ALTEZZA MM.	LUNGHEZZA MT.
5000 A—COARSE	80	Marrone	1400	40
5010 A—MEDIUM	120	Marrone	1400	40
5020 A—FINE	240	Marrone	1500	60
5030 A—VERY FINE SOFT	320	Marrone	1500	60
5040 A—VERY FINE STRONG	320	Marrone	1500	60

### PRODUZIONE STANDARD CARBURO DI SILICIO

GRADI DISPONIBILI	GRANA	COLORE	DIMENSIONI	
			ALTEZZA MM.	LUNGHEZZA MT.
5110 S—MEDIUM	120	Grigio scuro	1400	40
5120 S—FINE	240	Grigio scuro	1500	60
5130 S—VERY FINE	320	Grigio scuro	1500	60
5140 S—SUPER FINE	400	Grigio scuro	1500	60
5150 S—ULTRA FINE	600	Grigio scuro	1500	60
5160 S—ULTRA FINE SPECIAL	1000	Grigio scuro	1500	60
5170 S—ULTRA FINE SPECIAL 2	1200	Grigio scuro	1500	60