


DISCHI TBM

I dischi di TBM sono disponibili in tutta l'ampia gamma di "tessuti non tessuti" nei due tipi di abrasivo, all'ossido di alluminio ed al carburo di silicio, nelle differenti granulometrie e misure. Sono normalmente usati assemblati in modo da formare una ruota e vengono solitamente montati su macchine fisse o su utensili portatili.

Adatti per finiture di particolari in metallo dove ci sono problemi di ingombro e spazio.

Possono essere usati a secco o con lubrificanti liquidi o solidi.

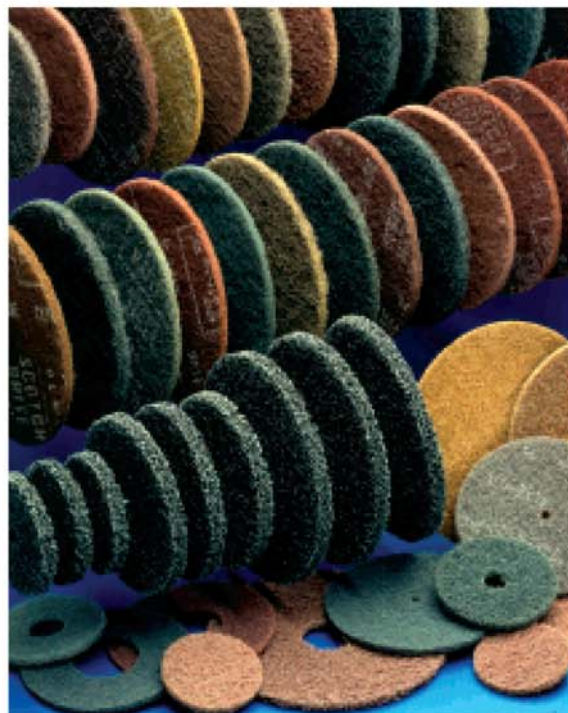

APPLICAZIONI

METALLO

Per la satinatura di superfici metalliche in genere e di pezzi sagomati metallici e non.

Per la satinatura di profilati in alluminio.

PRODUZIONE STANDARD OSSIDO DI ALLUMINIO

GRADI DISPONIBILI	GRANA	COLORE
A-COARSE	80	Marrone
A-MEDIUM	120	Marrone
A-FINE	240	Marrone
A-VERY FINE SOFT	320	Marrone
A-VERY FINE STRONG	320	Marrone

PRODUZIONE STANDARD CARBURO DI SILICIO

GRADI DISPONIBILI	GRANA	COLORE
S-MEDIUM	120	Grigio scuro
S-FINE	240	Grigio scuro
S-VERY FINE	320	Grigio scuro
S-SUPER FINE	400	Grigio scuro
S-ULTRA FINE	600	Grigio scuro
S-ULTRA FINE SPECIAL	1000	Grigio scuro
S-ULTRA FINE SPECIAL 2	1200	Grigio scuro

DIMENSIONI STANDARD

Ø ESTERNO	Ø FORO
100	10
120	10
150	10
180	20
200	20
250	20
300	20
350	20
400	20
500	20

Dimensioni diverse da quelle sopra menzionate sono disponibili e prodotte su richiesta.

DISCHI PER DECAPAGGIO

Sono prodotti con fibre molto resistenti di nylon con incorporati granuli abrasivi di grana grossa al carburo di silicio. Vengono utilizzati in singolo o accoppiati su utensili pneumatici o elettrici portatili.

APPLICAZIONI

Asportazione di ruggine—calamina—rivestimenti (pittura, vernice, isolante, plastificazione, ecc.) Pulitura di iniettori ed estensori di materie plastiche, stampi, betoniere. Disossidazione e pulitura della saldatura al posto dei prodotti acidi.

DIMENSIONI STANDARD

Ø ESTERNO	RPM/MIN.
100	3000
150	2000
200	1500