


## DISCHI TBM

I dischi di TBM sono disponibili in tutta l'ampia gamma di "tessuti non tessuti" nei due tipi di abrasivo, all'ossido di alluminio ed al carburo di silicio, nelle differenti granulometrie e misure. Sono normalmente usati assemblati in modo da formare una ruota e vengono solitamente montati su macchine fisse o su utensili portatili.

Adatti per finiture di particolari in metallo dove ci sono problemi di ingombro e spazio.

Possono essere usati a secco o con lubrificanti liquidi o solidi.

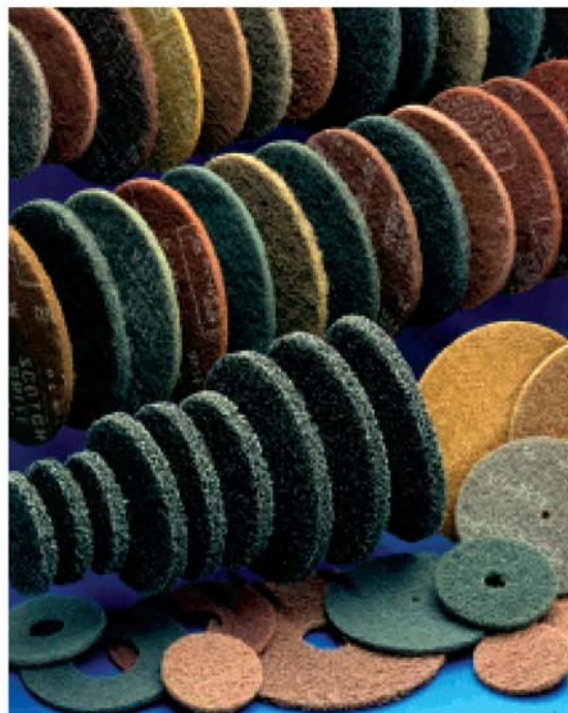

### APPLICAZIONI

#### METALLO

Per la satinatura di superfici metalliche in genere e di pezzi sagomati metallici e non.

Per la satinatura di profilati in alluminio.

#### PRODUZIONE STANDARD OSSIDO DI ALLUMINIO

GRADI DISPONIBILI	GRANA	COLORE
A—COARSE	80	Marrone
A—MEDIUM	120	Marrone
A—FINE	240	Marrone
A—VERY FINE SOFT	320	Marrone
A—VERY FINE STRONG	320	Marrone

#### PRODUZIONE STANDARD CARBURO DI SILICIO

GRADI DISPONIBILI	GRANA	COLORE
S—MEDIUM	120	Grigio scuro
S—FINE	240	Grigio scuro
S—VERY FINE	320	Grigio scuro
S—SUPER FINE	400	Grigio scuro
S—ULTRA FINE	600	Grigio scuro
S—ULTRA FINE SPECIAL	1000	Grigio scuro
S—ULTRA FINE SPECIAL 2	1200	Grigio scuro

#### DIMENSIONI STANDARD

Ø ESTERNO	Ø FORO
100	10
120	10
150	10
180	20
200	20
250	20
300	20
350	20
400	20
500	20

Dimensioni diverse da quelle sopra menzionate sono disponibili e prodotte su richiesta.

## DISCHI PER DECAPAGGIO

Sono prodotti con fibre molto resistenti di nylon con incorporati granuli abrasivi di grana grossa al carburo di silicio. Vengono utilizzati in singolo o accoppiati su utensili pneumatici o elettrici portatili.

### APPLICAZIONI

Asportazione di ruggine—calamina—rivestimenti (pittura, vernice, isolante, plastificazione, ecc.) Pulitura di iniettori ed estensori di materie plastiche, stampi, betoniere. Disossidazione e pulitura della saldatura al posto dei prodotti acidi.

#### DIMENSIONI STANDARD

Ø ESTERNO	RPM/MIN.
100	3000
150	2000
200	1500