


RUOTE LAMELLARI IN VULKOLLAN

Sono composte da lamelle di VULKOLLAN incollate radialmente intorno ad un nucleo di alluminio bilanciato.

Sono prodotte con diverse durezza a seconda del tipo di nastro abrasivo o grana da utilizzare.

Grazie alla flessibilità del loro rivestimento sono ottime per la lavorazione di pezzi profilati ed assicurano un alto rendimento del nastro abrasivo.

Sono principalmente usate per lavori di smerigliatura con grana grossa dove è necessaria asportazione di materiale.

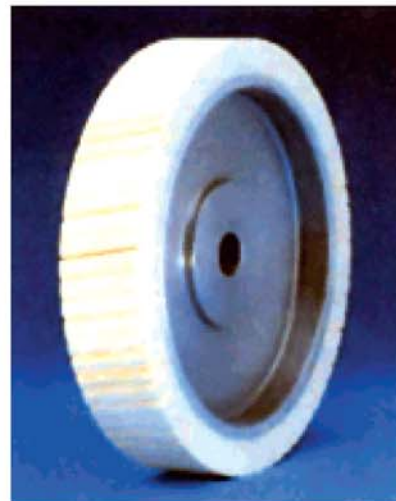

DIMENSIONI STANDARD		
Ø ESTERNO	SPESSORI DISPONIBILI	DUREZZE DISPONIBILI
150	30-40-50-60-70-80-90-100	20/25 - 30/35 SHORE
200	30-40-50-60-70-80-90-100	20/25 - 30/35 SHORE
250	30-40-50-60-70-80-90-100	20/25 - 30/35 SHORE
300	30-40-50-60-70-80-90-100	20/25 - 30/35 SHORE
350	30-40-50-60-70-80-90-100	20/25 - 30/35 SHORE